



WERY 600 Grillserie
Grillar gas



WERY

Lavastensgrill gas PLG64

Wery lavastensgrill PLG64 har kraftigt rundstavsgaller i stål, som kan lyftas mellan två höjdnivåer. Lavastena ligger på ett galler i rostfritt stål. Grillen värms av en brännare på 7 kW som är utrustad med flamvakt och piezotändare. Enheten är utrustad med uppsamlingskär för fett. Levereras med 6 kg lavasten.

Effektiv och snabb

Wery lavastensgrill PLG64 har en aktiv stekyta på 38 x 55 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för gatukök och mindre restauranger.

Lång livslängd

Wery lavastensgrill har grillgaller i stål samt topp, front, sidor, brännare och lavastensgaller i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. CE-godkänd för gasol, naturgas samt stadsgas. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet


Enheten bör placeras på Wery stativ/ underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då den är utrustad med gummifötter. Endast ett lager lavasten får användas på grillen. Enheten är utrustad med en skorsten placerad på apparatens rygg. Lavastensgrillen får ej placeras i närheten av brännbara material.

Tillbehör: grillgaller U-profil, hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt: 7 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-kategori: III1ab2H3B/P
Anslutning V/A:
Dimension BxDxH: 400x650x295 mm
Vikt bto/nto: --/44 kg

Art. Nr: 1242.4504

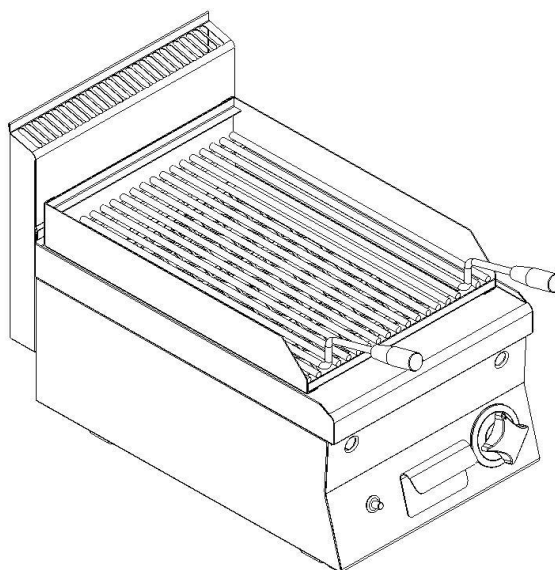

WERY 600 Grillserie

Installationsritning PLG64

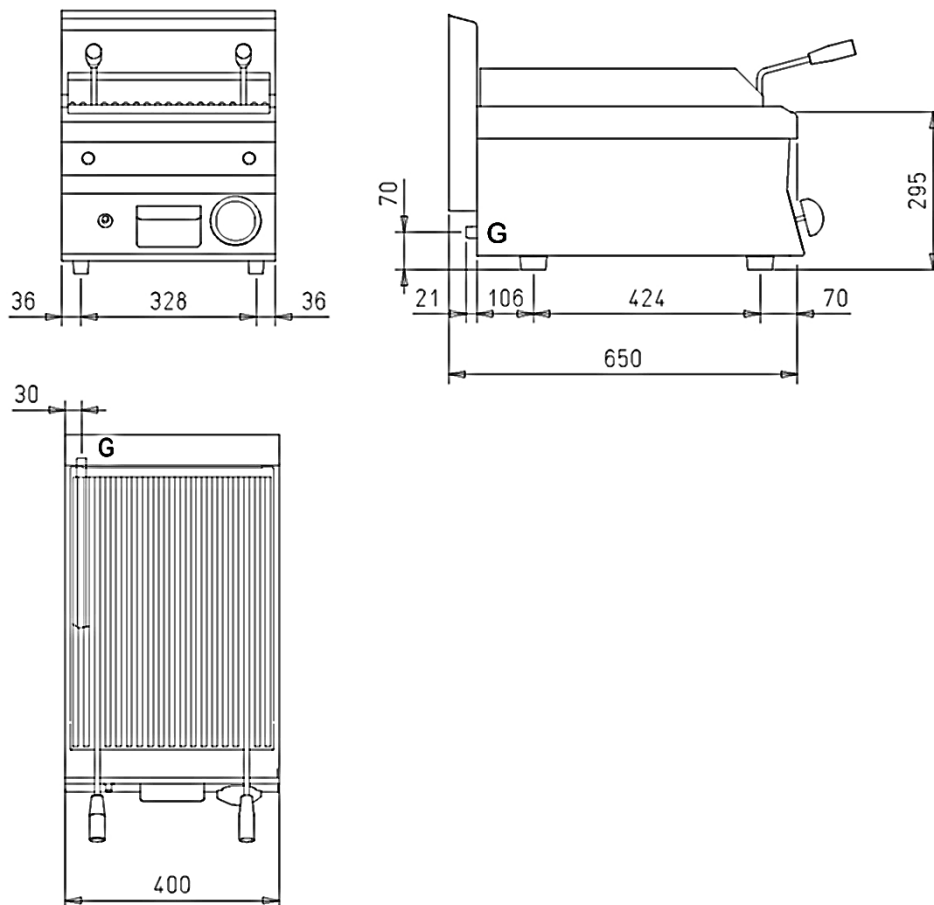

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV= Kallvattenanslutning
VV= Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB



WERY

Lavastensgrill gas PLG68

Wery lavastensgrill PLG68 har två grillzoner med kraftiga rundstavsgaller i stål, som kan lyftas mellan två höjdnivåer. De två zonerna regleras individuellt. Lavastenarna ligger på ett galler i rostfritt stål. Grillen värms av två brännare på 7 kW vardera som är utrustade med flamvakt och piezotändare. Enheten är utrustad med uppsamlingskärn för fett. Levereras med 12 kg lavasten.

Effektiv och snabb

Wery lavastensgrill PLG68 har en aktiv stekyta på 76 x 55 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery lavastensgrill har grillgaller i stål samt topp, front, sidor, brännare och lavastensgaller i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. CE-godkänd för gasol, naturgas samt stadsgas. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet


Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då den är utrustad med gummifötter. Endast ett lager lavasten får användas på grillen. Enheten är utrustad med en skorsten placerad på apparatens rygg. Lavastensgrillen får ej placeras i närheten av brännbara material.

Tillbehör: grillgaller U-profil, hopkopplingslist

Tekniska specifikationer


Effekt: 14 kW
Anslutning el:
Rek. säkring:
Rek. anslutningskabel:
Anslutning gas: 1/2"
CE-kategori: III1ab2H3B/P
Anslutning V/A:
Dimension BxDxH: 800x650x295 mm
Vikt bto/nto: --/73 kg

Art. Nr: 1242.4508

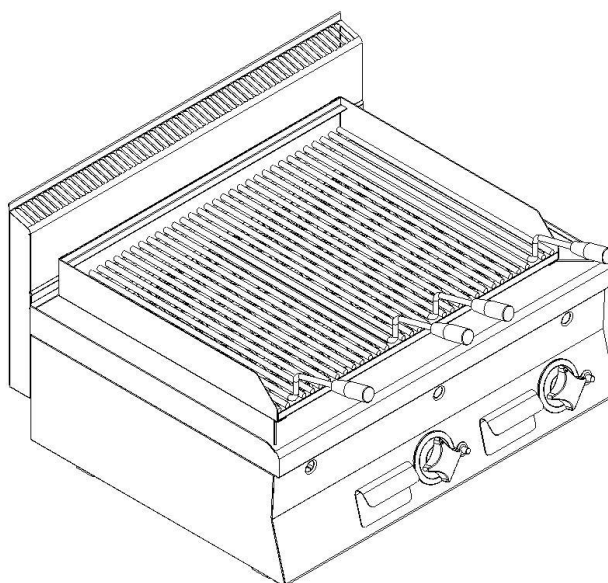

WERY 600 Grillserie

Installationsritning PLG68

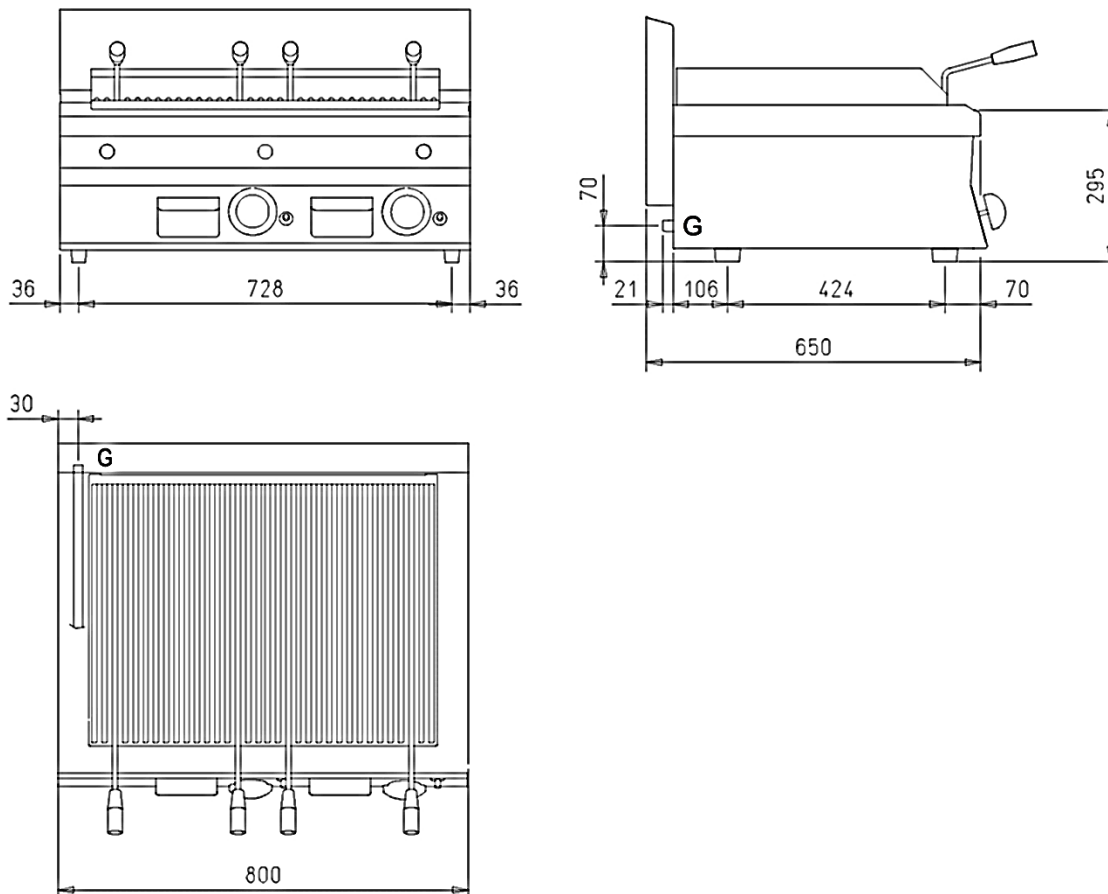

Symbolförklaring för installationsritning

E = Elanslutning
G = Gasanslutning
KV= Kallvattenanslutning
VV= Varmvattenanslutning
A = Avlopp

OBSERVERA!

Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten
Jordfelsbrytare **får inte användas** på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet **RQQ / H05Z1Z1-F** rekommenderas
Installation skall utföras av behörig yrkesman
Läs manualen före installation och driftstart
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB